
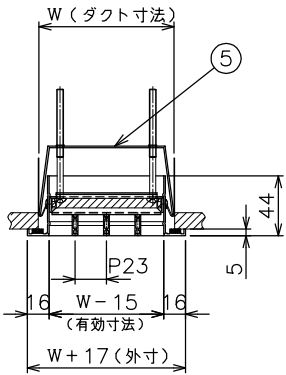


番号	名 称	仕 様	備 考
1	額 縁	アルミ形材 t = 1.3	JIS H 4100
2	羽 根	アルミ形材	JIS H 4100
3	補 強	アルミ形材	JIS H 4100
4	取 付 ビ ス	M5 × 80	
5	取付ブラケット	鋼 板 t = 1.2	JIS G 3302
6	連結ブラケット	鋼 板 t = 1.6	JIS G 3302
7	パ ッ キ ン	スポンジパッキン	
8	フィルター	サランネット	
		PS 150	
		PS 300	

No	番 手	ダクト寸法	台 数
	#	L	
1			
2			
3			
4			
5			

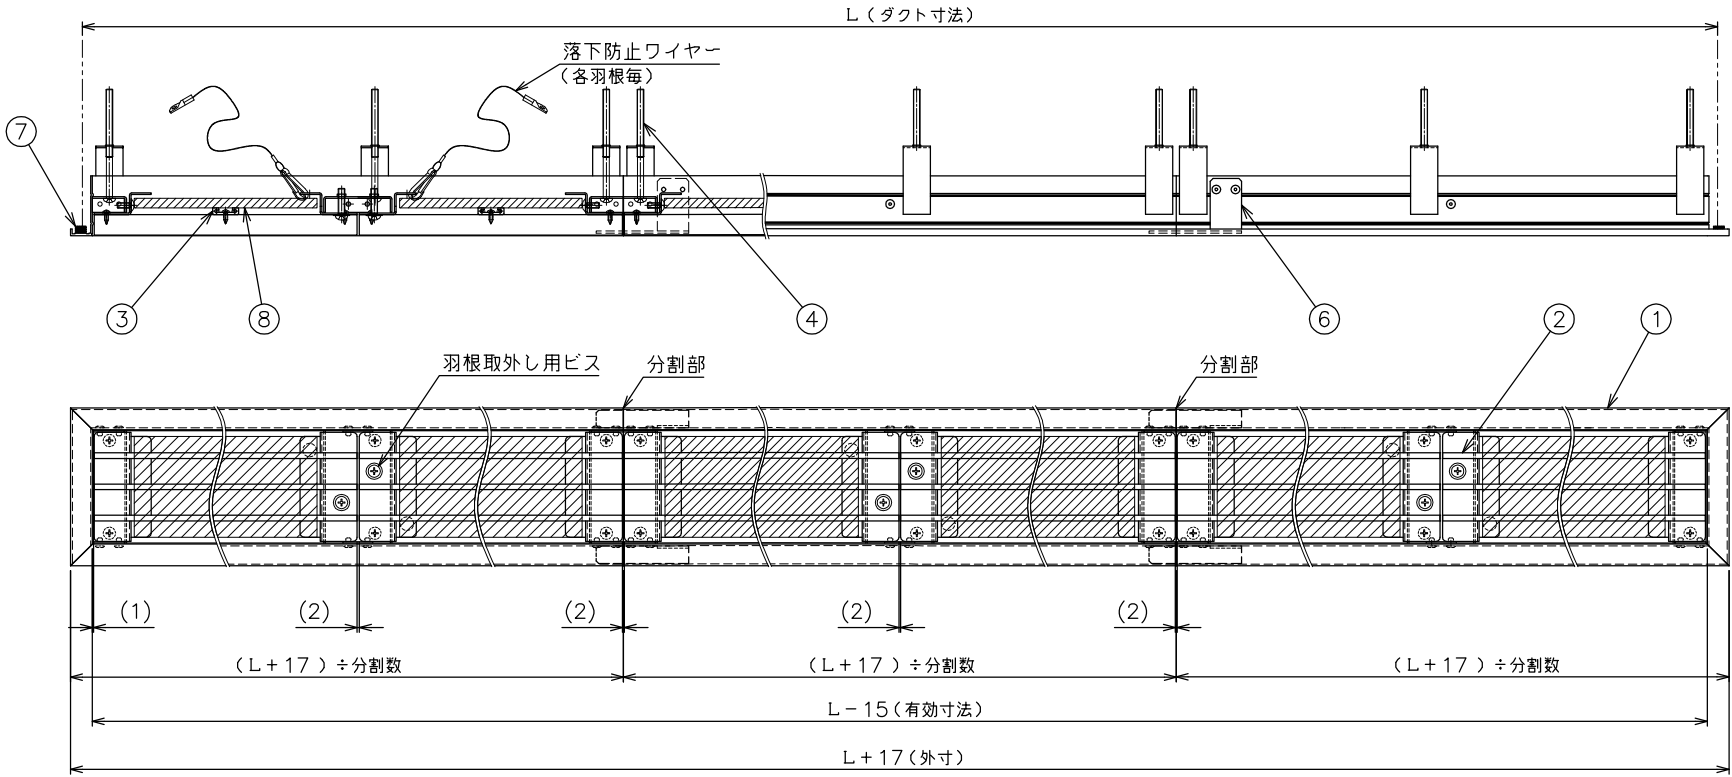

#	W	有効寸法	羽根数
4	82	67	2
5	99	84	3
6	116	101	4
8	133	118	4
10	150	135	5
12	167	152	6
14	184	169	7
16	201	186	7
18	218	203	8
20	235	220	9

仕 様

表面処理 メラミン焼付塗装

御指定色

最小寸法 : L ≥ 300


L ≤ 2000 : 一体型

2001 ≤ L ≤ 4000 : 二分割型

2001 以降、Lが2000 増す毎に分割数が1 増えます

※結露防止カバーの後付は出来ません。

ダクト施工要領図



△ 注意：最大風速 V = 2.5 m/s 以下で御使用下さい。
(上記風速は、平均風速ではありません。)

品 名	C L 型ラインディフューザー フィルター付	承 認	設 計	作 成 日
型 式	フィルター式	丹 野	佐久間	2018.08.08
種 別	ラインディフューザー			
図 番	ACL - 10001 A			