
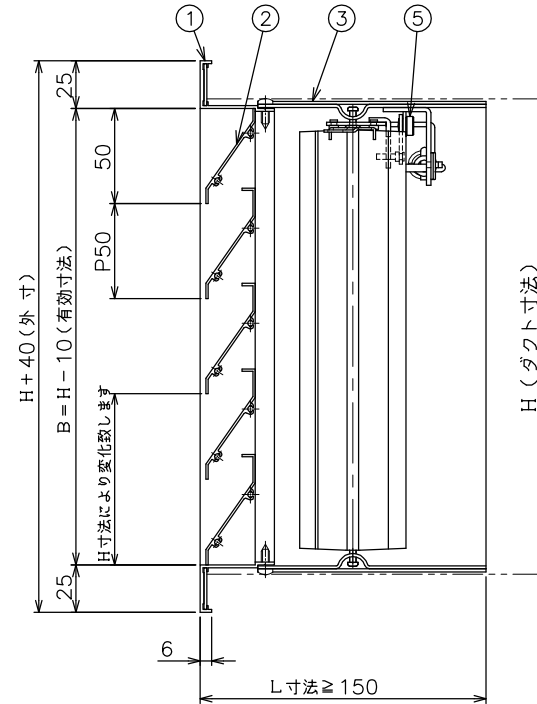
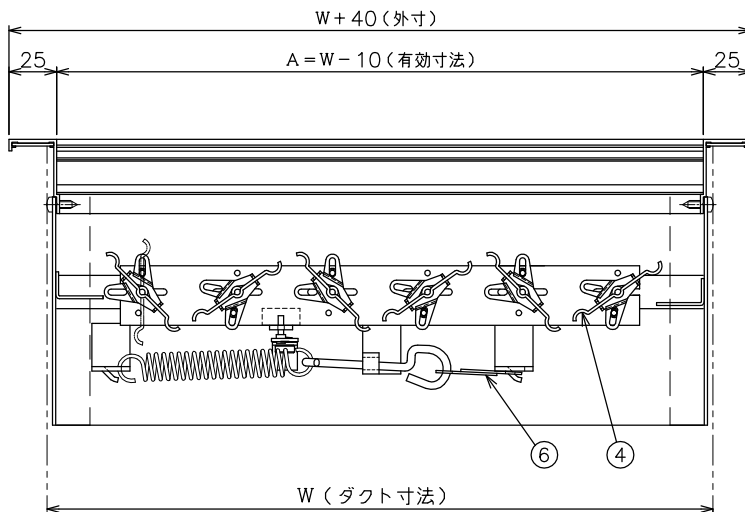


番号	名称	仕様	備考
1	額縁	アルミ型材 t = 1.5	JIS H 4100
2	羽根	アルミ型材 t = 1.2	JIS H 4100
3	FDS枠	鋼板 t = 1.6	JIS G 3313
4	FDS羽根	鋼板 t = 1.6	JIS G 3313
5	FDS開閉用金具	丸鋼 φ 10	JIS G 3123
6	温度ヒューズ	72°C	JIS H 3100

No	ダクト寸法		有効寸法		L寸法	台数
	W	H	A	B		
1						
2						
3						
4						
5						

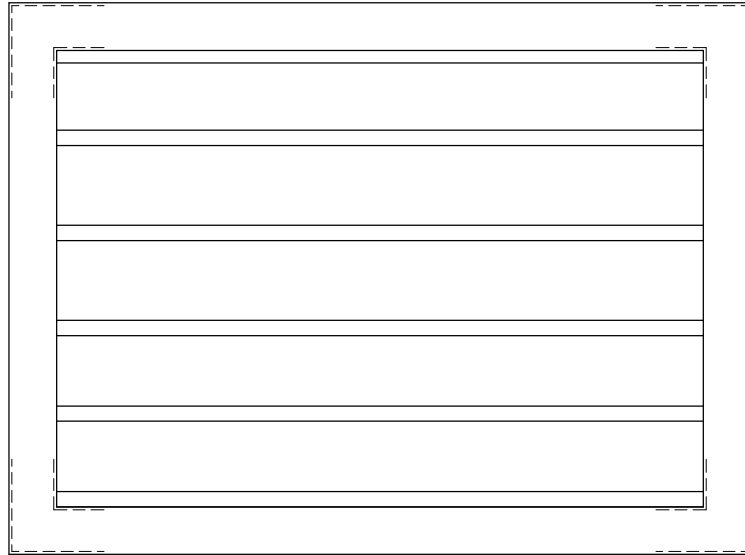

仕様		
表面処理	フェイス	アルマイト仕上
	FDS	黒色防錆塗装
羽根方向	フェイス	水平方向
	FDS	短辺方向に平行
最大寸法	W × H = 1.0 平方メートル	
	W = 1500, H = 1600	
	※最大寸法が上記の区分を超える場合は完全分割となります。	
最小寸法	200 × 150	
	※最小寸法は、W, H 問わず	
	長辺側 200, 短辺側 150 と	
	なります。	
中間補強	W ≥ 950	

差込み実寸は、ネジ頭等を含めますと W - 1, H - 1 となります。

※FDSは防火区画貫通部に使用出来ません。  
 ※FDSは一般空調用です。温度ヒューズの融点以下でも比較的高い温度環境下で御使用されますとヒューズが誤作動する場合がありますので御注意下さい。

△注意：最大風速 V = 5.0 m/s 以下で御使用下さい。  
 (上記風速は、平均風速ではありません。)

品名	ガラリ FDS付	承認	設計	作成日
型式	差込式	丹野	佐久間	2014.10.10
種別	ガラリ			
図番	AGA - 00004			

