
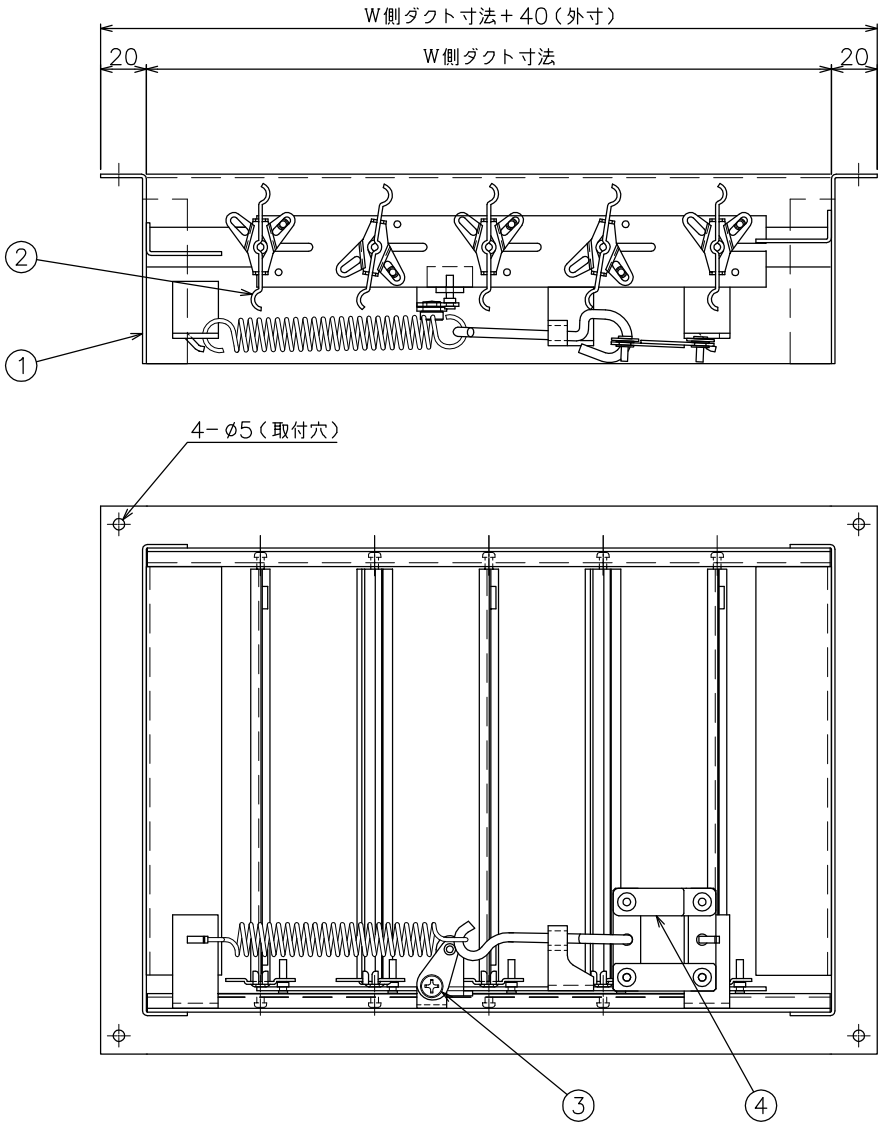


番号	名 称	仕 様	備 考
1	FVS枠	鋼 板 t = 1.6	JIS G 3313
2	FVS羽根	鋼 板 t = 1.6	JIS G 3313
3	開閉用金具	丸 鋼 φ10	JIS G 3123
4	温度ヒューズ	175℃	JIS H 3100

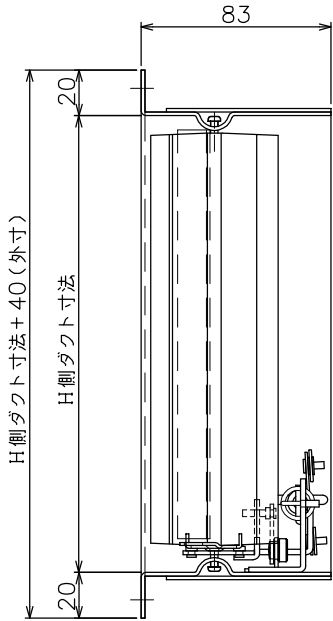

No	ダクト寸法		台 数
	W	H	
1			
2			
3			
4			
5			


仕 様

表面処理	FVS	黒色防錆塗装
羽根方向	FVS	短辺方向に平行
最大寸法	W×H＝1.0平方メートル	
	長辺寸法＝1600	
※最大寸法が上記の区分を超える場合は 完全分割となります。		
最小寸法	W＝200，H＝100	
※最小寸法は、W，H 問わず		
長辺側200，短辺側100と なります。		

・ダクト取付用ビスは貴社にて御用意下さい。

※FVSは防火区画貫通部に使用出来ません。
 ※FVSは一般空調用です。温度ヒューズの融点以下でも比較的高い温度環境下で御使用されますとヒューズが誤作動する場合がありますので御注意下さい。

⚠ 注意：最大吹出風速 V＝5.0 m／s以下で御使用下さい。
 （上記風速は、平均風速ではありません。）

品 名	FVS	承 認	製 図	作 成 日
型 式	吊下げ式	西 山	佐久間	2018.11.06
種 別				
図 番	ASA - 01401 A			