
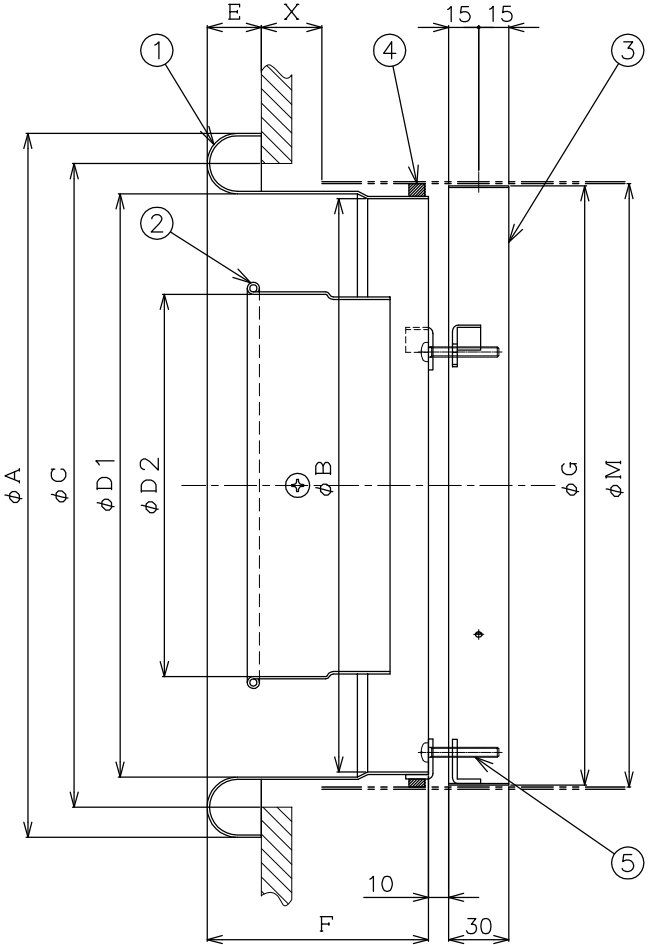


No	A	B	C	D 1	D 2	E	F	G	M	X	数 量
6	182	135	170	140	90	15	55	148	150	30	
7	207	160	195	165	90	15	55	173	175	30	
8	240	185	220	190	115	20	80	198	200	30	
9	265	210	245	215	140	20	80	223	225	30	
10	290	235	270	240	140	25	80	248	250	30	
12	350	285	320	290	190	27	110	298	300	30	
14	410	335	370	340	240	30	110	348	350	30	
16	460	385	420	390	240	30	110	398	400	30	
18	510	435	470	440	290	30	140	448	450	30	
20	560	485	520	490	340	30	140	498	500	40	


番号	名 称	材 質	備 考
1	ノ ズ ル	アルミ板材 t = 1.0 以上	JIS H 4000
2	中 ノ ズ ル	アルミ板材 t = 1.0 以上	JIS H 4000
3	取 付 枠	鋼 板 t = 0.8 以上	JIS G 3141
4	パ ッ キ ン	スポンジパッキン	
5	取 付 ビ ス	M5 × 35 (I S O)	JIS B 1111

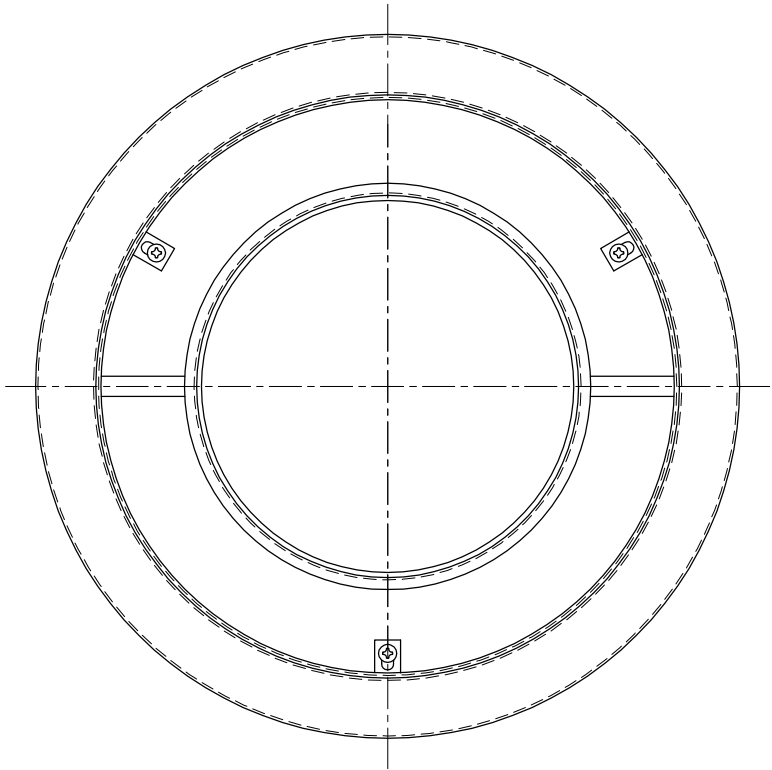

仕 様

表面処理 フェイス：メラミン焼付塗装
取 付 枠：黒色防錆塗装又は、黒色亜鉛メッキ鋼板

※暖房時は、中ノズルを下向き約30°に傾けて下さい。
※ダクト先端は、Xmmの位置にセットして下さい。

品 名	2 重ノズル 取付枠付	承 認	設 計	作 成 日
型 式		丹 野	佐久間	2016.09.23
種 別	ノズル			
図 番	ANZ - 00011 A			