


番号	名 称	材 質	備 考
1	側 板	SGCC	t= 1.2
2	羽 根	SGCC	t= 1.2
3	軸受メタル	黄 銅	
4	シャフト	丸 鋼	φ12.7 亜鉛メッキ
5	羽根ストッパー	SGCC	t= 1.6
6	コーナー金具		t= 2.3
7	連結カバー	SGCC	t= 1.2

No	ダクト寸法		L	台 数
	W	H		
1				
2				
3				
4				
5				

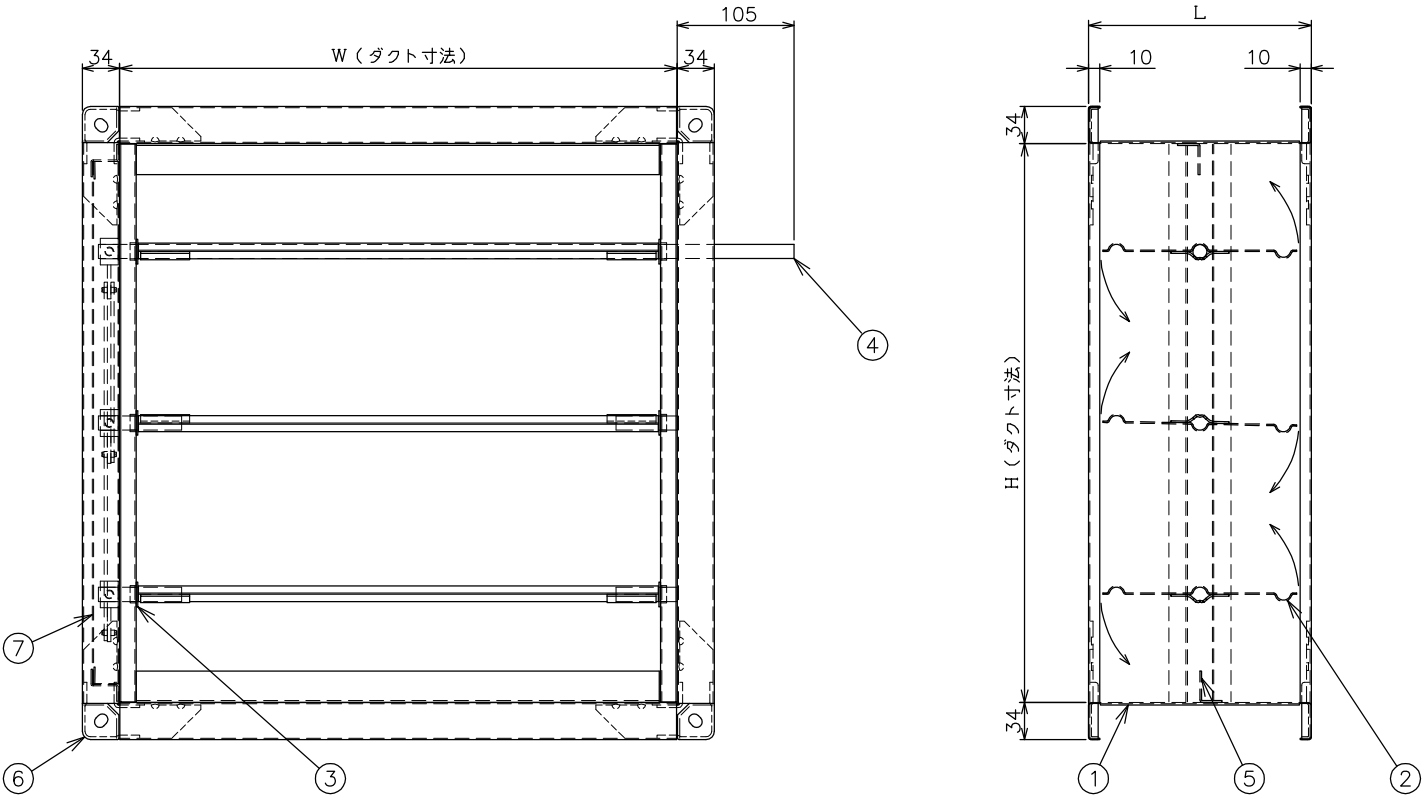

仕 様

1. L寸法は200 を標準とします。
2. W寸法が1000 を超える時は中間に補強を設け羽根を2 ～3 分割します。
3. 開口部面積が1.5 m² 毎に駆動装置を1 個取付けます。但し、開口部面積が1.5 m² を超えない時でも、H寸法が1500 を超える時は駆動装置を2 個取付けます。
4. 表面処理は溶接部のみシルバー塗装となります。

※駆動用モーターは貴社にて御手配下さい。

使用条件

最大静圧：500 Pa以下
通過風速：10 m／s以下

亜鉛鉄板仕様

羽根分割時（1000 ＜ W ≤2000 ）

取付ベース（t= 1.6）

H 250 未満

品 名	モーターダンパー（共板式）	承 認	西 山	製 図	平 間	作 成 日	2021.06.01
型 式	M D						
種 別	ダンパー						
図 番	ADP - 00012A						