


番号	名 称	材 質	備 考
1	側 板	SGLCC	t=1.2
2	羽 根	SGLCC	t=1.2
3	軸受メタル	SUS	
4	シャフト	SUS	φ12.7
5	羽根ストッパー	SGLHC	t=1.6
6	コーナー金具	SUS	t=2.0
7	連結カバー	SGLCC	t=1.2
8	駆 動 装 置		

No	ダクト寸法		L	台 数
	W	H		
1				
2				
3				
4				
5				

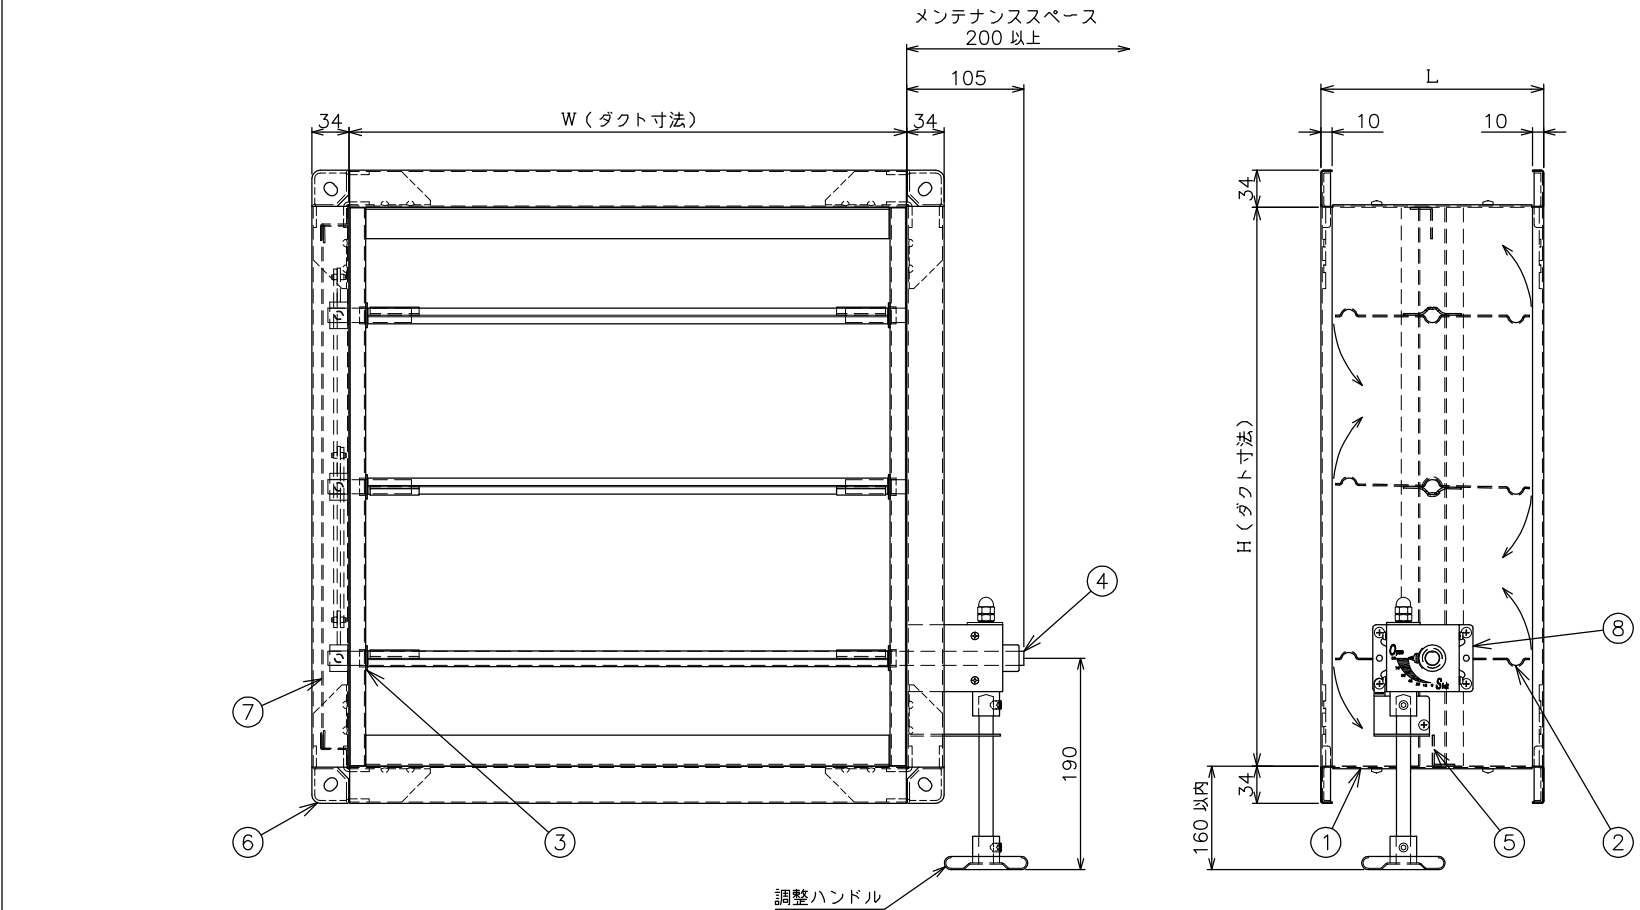


仕 様


1. L寸法は200を標準とします。
2. W寸法が1000を超える時は中間に補強を設け羽根を2～3分割します。
3. 開口部面積が1.0 m²毎に駆動装置を1個取付けます。但し、開口部面積が1.0 m²を超えない時でも、H寸法が1500を超える時は駆動装置を2個取付けます。
4. 溶接部の処理はタッチアップ塗装となります。

駆動装置操作方法


- 開放：調整ハンドルを左に回します。
閉鎖：調整ハンドルを右に回します。

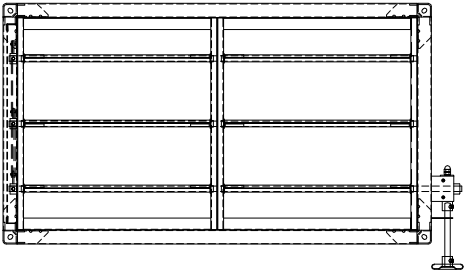

羽根分割時（1000 < W ≤ 2000）

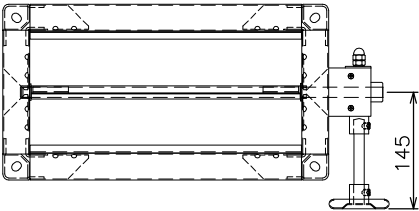

1枚羽根図（W ≤ 1000，H ≤ 200）




特別仕様

ガルバリウム鋼板 製
（駆動装置は除く）

使用条件

最大静圧：500 Pa以下
通過風速：10 m/s以下

品 名	風量調整ダンパー（共板式）	承 認	設 計	作 成 日
型 式	V D ガルバリウム鋼板仕様	丹 野	佐久間	2018.07.12
種 別	ダンパー			
図 番	ADP - 10002			