
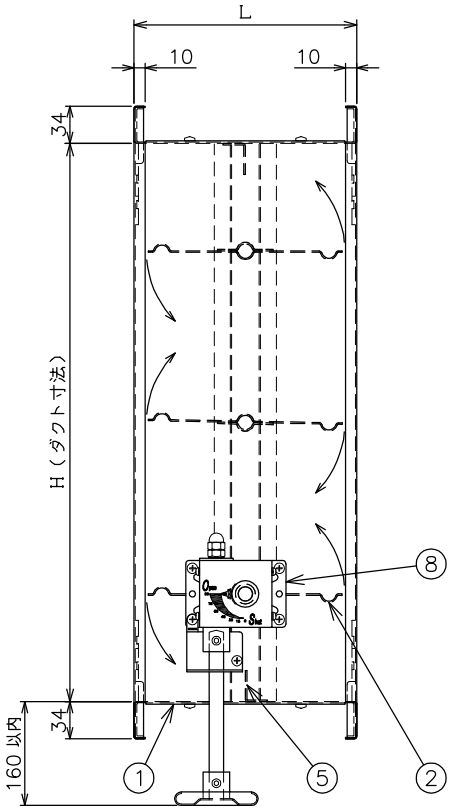


番号	名 称	材 質	備 考
1	側 板	SUS304	t= 1.2
2	羽 根	SUS304	t= 1.2
3	軸受メタル	SUS304	
4	シャフト	SUS304	φ 12.7
5	羽根ストッパー	SUS304	t= 1.5
6	コーナー金具	SUS304	t= 2.0
7	連結カバー	SUS304	t= 1.2
8	駆 動 装 置	SUS304	

No	ダクト寸法		L	台 数
	W	H		
1				
2				
3				
4				
5				

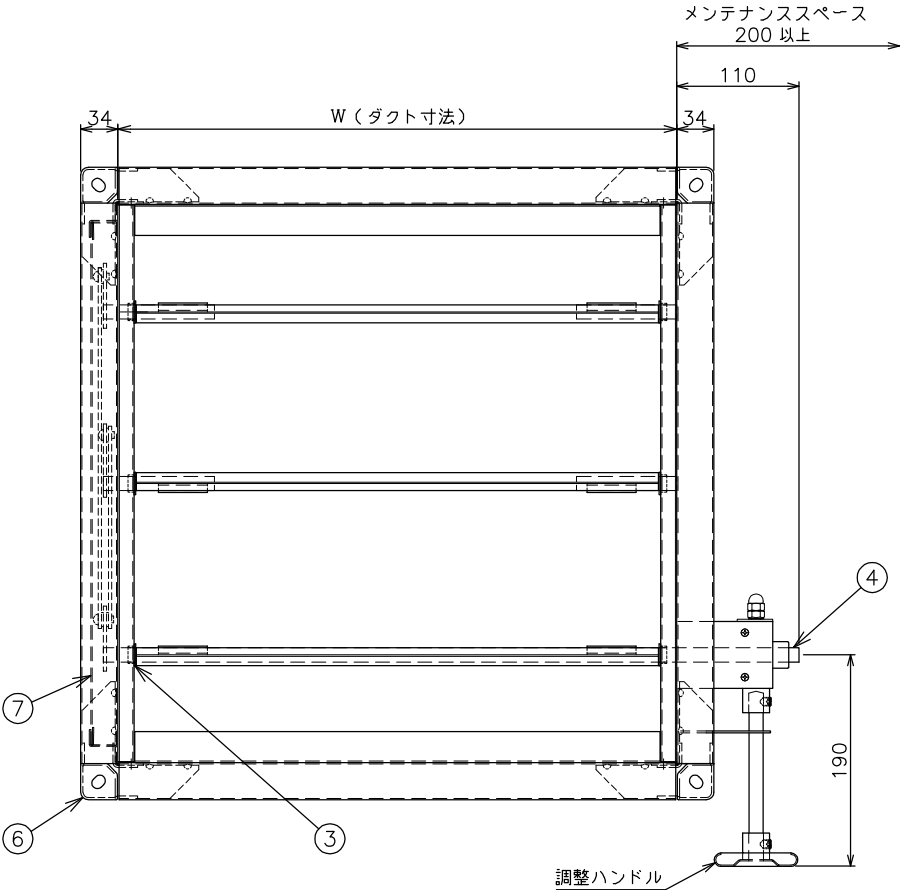


仕 様

- 1。L寸法は200 を標準とします。
- 2。W寸法が1000 を超える時は中間に補強を設け羽根を2 ～3 分割します。
- 3。開口部面積が1.0 m² 毎に駆動装置を1 個取付けます。但し、開口部面積が1.0 m² を超えない時でも、H寸法が1500 を超える時は駆動装置を2 個取付けます。
- 4。溶接部の処理はタッチアップ塗装となります。
※オプションで焼け取りも可能です。

※連結カバー・駆動装置等の取付ビスはSUS410 になります。

駆動装置操作方法

- 開放：調整ハンドルを左に回します。
閉鎖：調整ハンドルを右に回します。

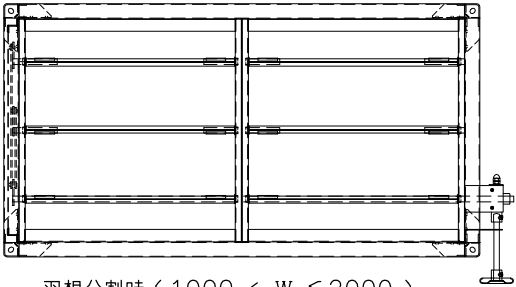

羽根分割時 (1000 < W ≤ 2000)

特別仕様

ステンレス 製
(駆動装置を含む)

使用条件

最大静圧：500 Pa 以下
通過風速：10 m / s 以下

品 名	風量調整ダンパー（共板式）	承 認	設 計	作 成 日
型 式	VD SUS仕様	丹 野	佐久間	2015.06.15
種 別	ダンパー	ASTEM 株式会社 アステム		
図 番	ADP - 20002			