

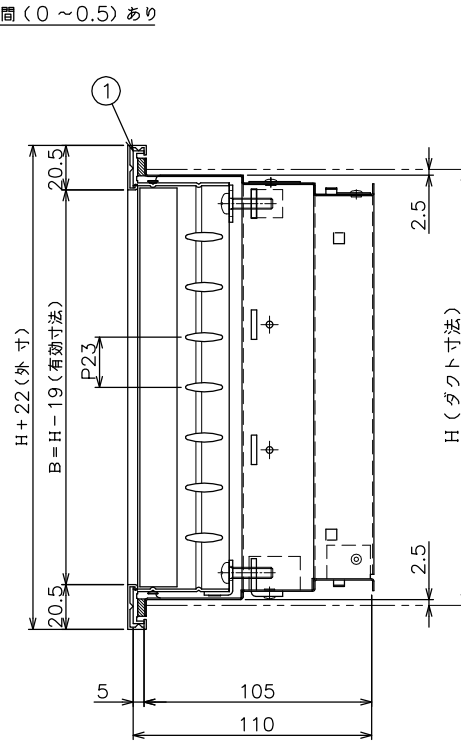


番号	名称	仕様	備考
1	額縁	アルミ型材 t=1.3	JIS H4100
2	可動羽根	アルミ型材 t=0.6	JIS H4100
3	フェース用L金具	鋼板 t=1.6	JIS G3141
4	補強用バー	アルミ型材 t=4.0	JIS H4100
5	取付ビス	M5×20 ISO規格	
6	取付枠	鋼板 t=0.6	
7	取付枠用L金具	鋼板 t=2.3	JIS G3141
8	パッキン	スポンジパッキン	
9	結露防止カバー	塩化ビニル	

No	ダクト寸法		有効寸法		台数
	W	H	A	B	
1					
2					
3					
4					
5					

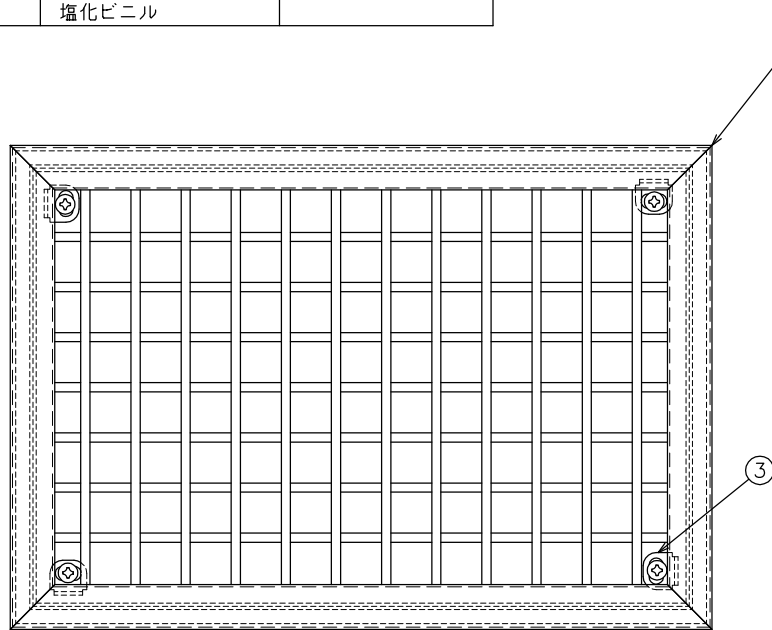


**仕様**

表面処理	フェース	メラミン焼付塗装
	取付枠	黒色亜鉛メッキ
結露防止加-	透明	
羽根方向	フェース	垂直・水平方向
最大寸法	W×H=1.0平方メートル	
	長辺寸法=1600	
最小寸法	W=100, H=100	
※最大寸法が上記の区分を超える場合は完全分割となります。		

- ・製作寸法により、L金具の使用数が異なります。
- ・ダクト取付用ビスは貴社にて御用意下さい。

注) 使用条件によっては、結露が発生する可能性があります。

⚠ 注意: 最大吹出風速 V=8.0 m/s 以下で御使用下さい。  
(上記風速は、平均風速ではありません。)

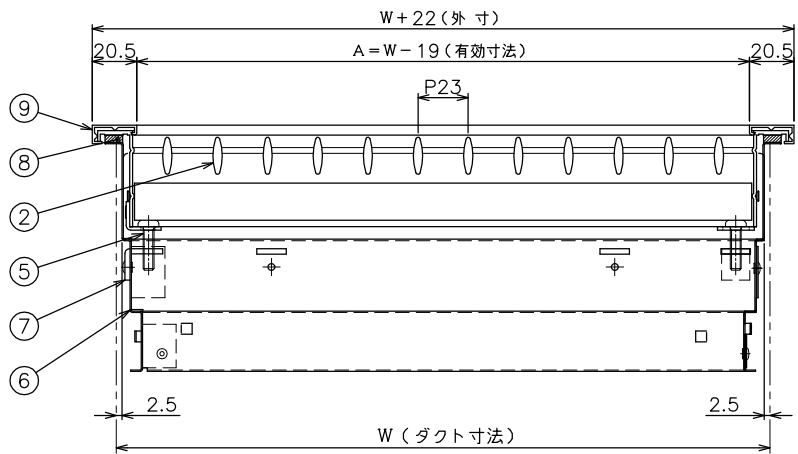

品名	VHグリル 取付枠, 結露防止加-付	承認	設計	作成日
型式	結露防止型	丹野	佐久間	2013.06.24
種別	ユニバーサルグリル			
図番	ARA - 16132			