番号	名　称	仕　様	備　考
1	枠	アルミ形材　　t＝1.0	
2	ろ　材	フィレドン 相当	仕様１。参照
3	止め金	亜鉛メッキ鉄線　φ2.6	
4	押え網	亜鉛メッキ鉄線　φ2.6 ×P100	
5	押え網	ｱﾙﾐｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ　14SW ×25LW －0.8	

No	フィルター寸法			ろ材型式	台 数
	W	H	t		
1					
2					
3					
4					
5					

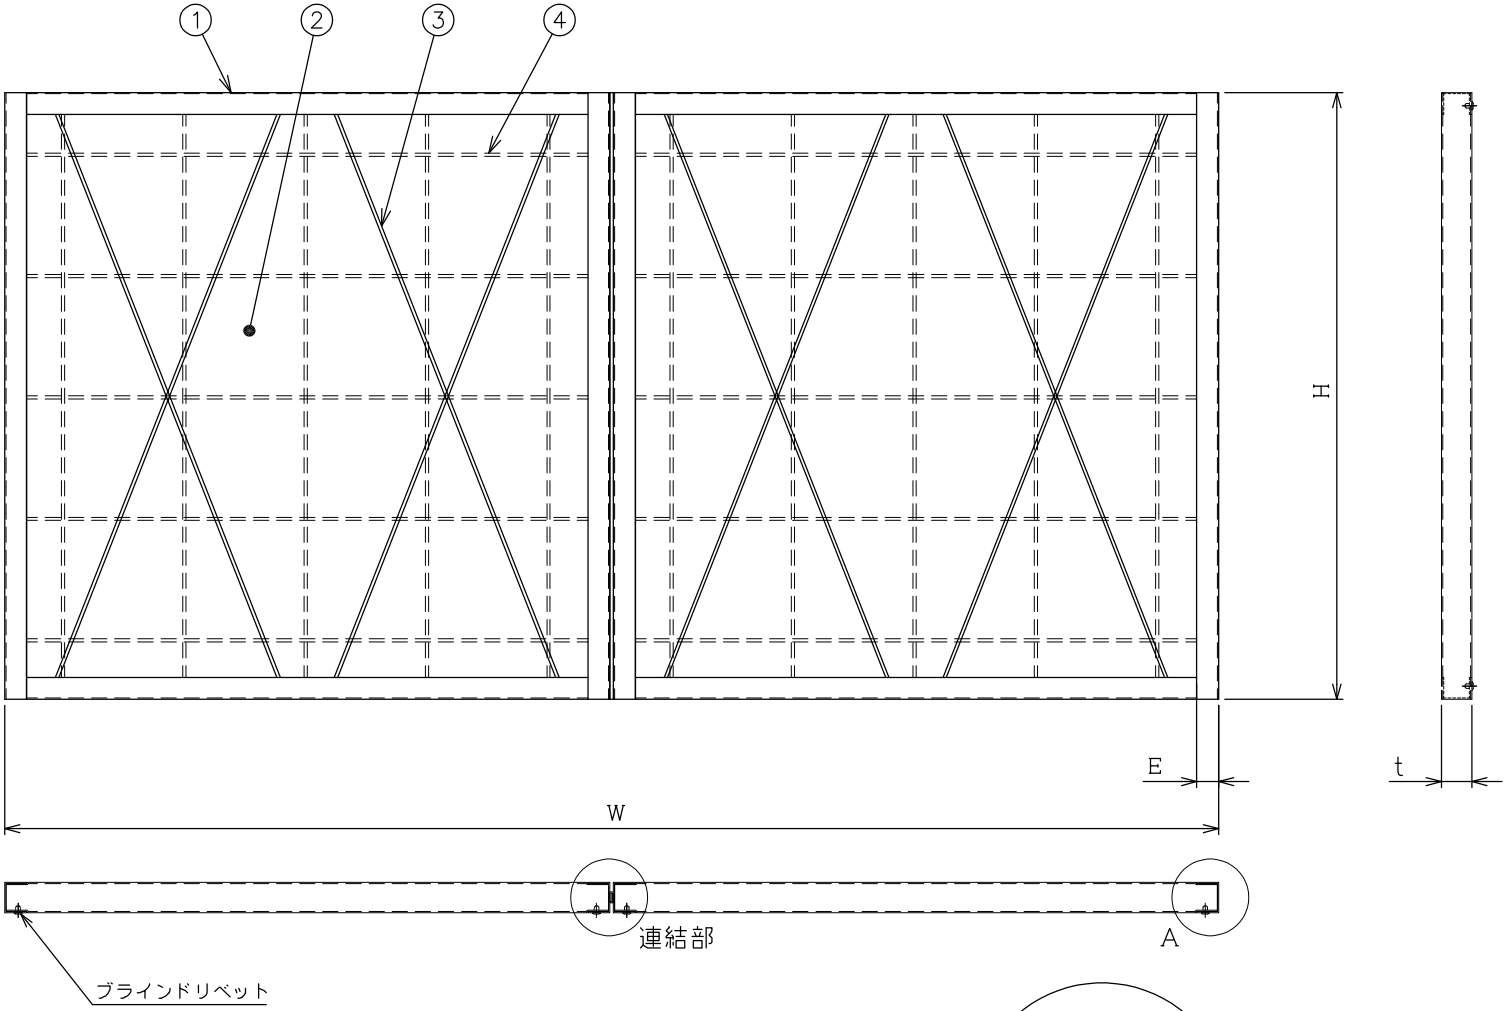

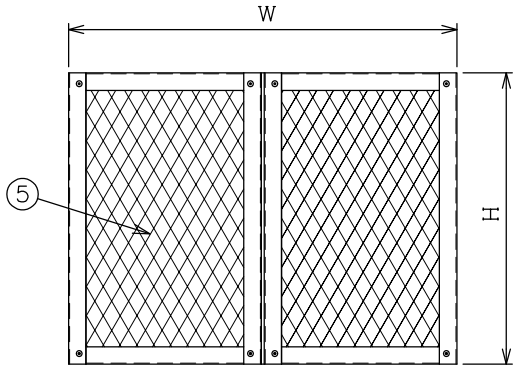

W寸法が600 未満、又はH寸法が300 未満の場合

仕　様

１。ろ材型式は、下記になります。

ろ材型式	厚さ
PS／150 相当	8
PS／300 相当	10
PS／400 相当	14
PS／600 相当	18

※フィルターの標準通過風速は 2.5 m／s になります。

t 寸法	7.5	10	15	20	25
E 寸法	15	15	18	18	18
ﾘﾍﾞｯﾄｶｼﾒ	片面	片面	片面	片面	両面

※フィルター寸法によってはリベットをかしめる面が両面になる場合があります。

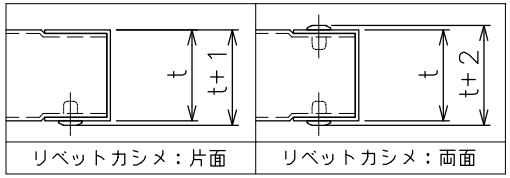

A部拡大図



連結部詳細

品　名	アルミ枠プレフィルター	承　認	製　図	作成日
型　式	2 連結型	的　場	平　間	2024.03.25
種　別	フィルター			
図　番	AFA － 00121 B			

株式会社アステム