
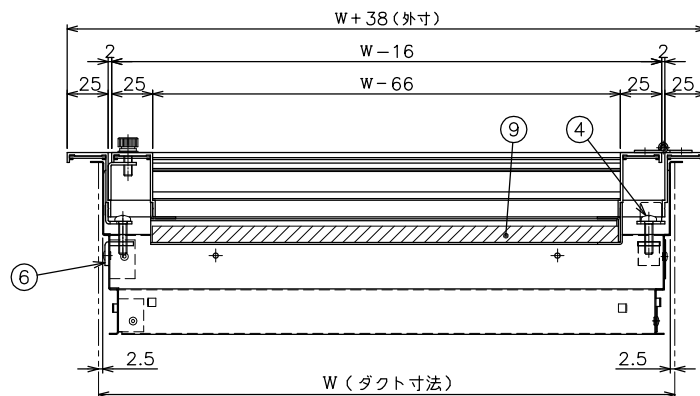
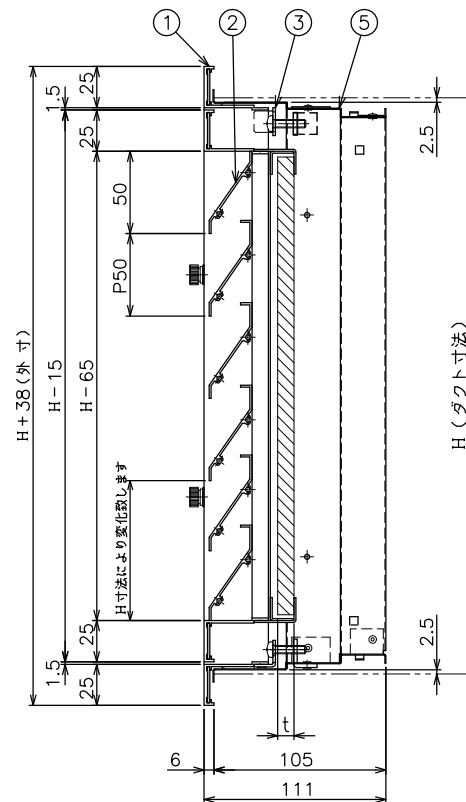


番号	名称	仕様	備考
1	額縁	アルミ型材 t=1.5	JIS H 4100
2	羽根	アルミ型材 t=1.2	JIS H 4100
3	フェイス用L金具	鋼板 t=1.6	JIS G 3141
4	取付ビス	M5×20 ISO規格	JIS B 1111
5	取付枠	鋼板 t=0.6	JIS G 3313
6	取付枠用L金具	鋼板 t=2.3	JIS G 3141
7	段付ロレットビス	M5×15	
8	蝶番	ステンレス	
9	プレフィルター		

No	ダクト寸法		フィルター厚 t	台数
	W	H		
1				
2				
3				
4				
5				

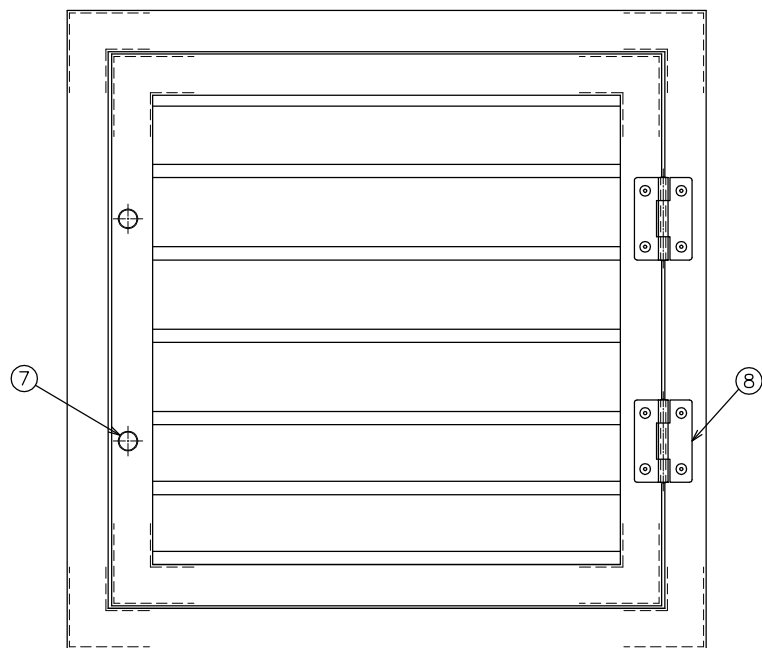

仕様

表面処理	フェイス	アルマイト仕上
	取付枠	黒色亜鉛メッキ
羽根方向	フェイス	水平方向
フィルター厚 (t)	7.5, 10	
最大寸法	W×H=1.0平方メートル	
	W=1000	
	※最大寸法が上記の区間を超える場合は完全分割となります。	
最小寸法	W=250, H=250	
中間補強	W≥950	

- ・製作寸法により、L金具及びロレットビス等の使用数が異なります。
- ・ダクト取付用ビスは貴社にて御用意下さい。

品名	ガラリ開閉式 取付枠, フィルター付	承認	設計	作成日
型式	ローレットビス開閉式	丹野	佐久間	2016.01.27
種別	ガラリ			
図番	AGL - 11002	