

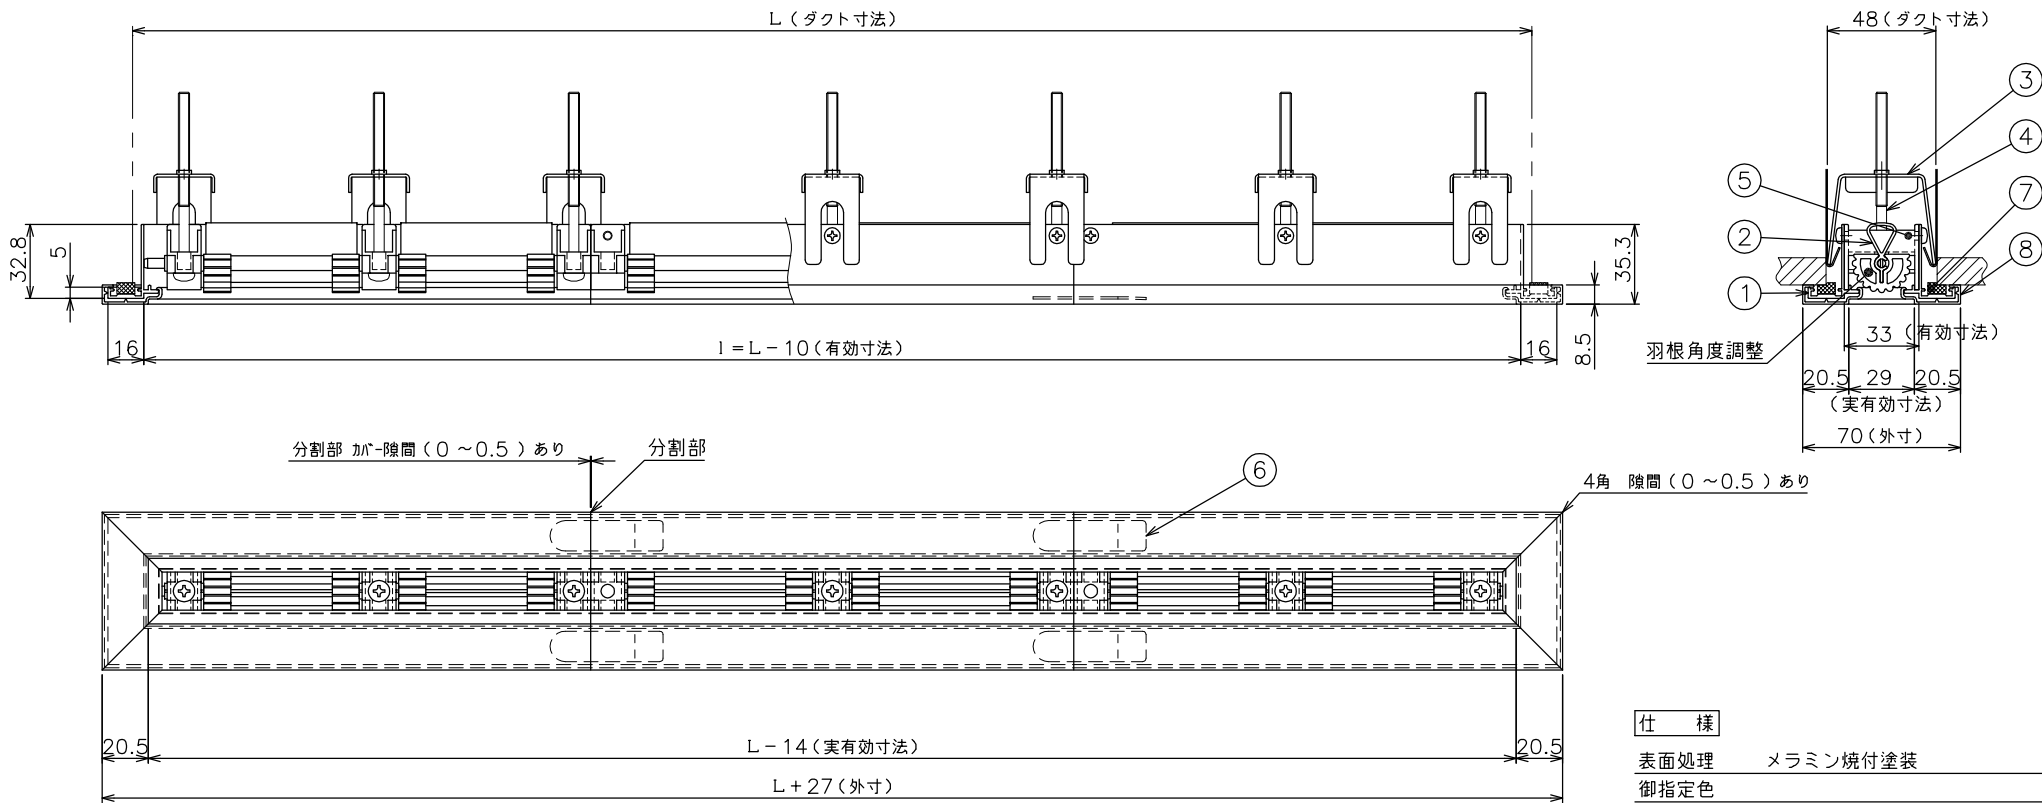


番号	名称	仕様	備考
1	額縁	アルミ型材 t = 1.2	JIS H 4100
2	羽根	アルミ型材 t = 1.2	JIS H 4100
3	取付ブラケット	鋼板 t = 1.2	JIS G 3302
4	取付ビス	M5 × 80	
5	羽根受台	樹脂	
6	接続用差込板	鋼板 t = 1.0	JIS G 3302
7	パッキン	スポンジパッキン	
8	結露防止カバー	塩化ビニル	

No	ダクト寸法	有効寸法	台数
	L	l	
1			
2			
3			
4			
5			

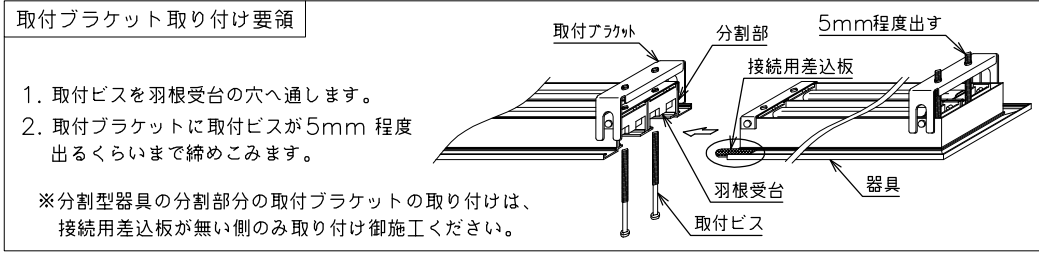

仕様	
表面処理	メラミン焼付塗装
御指定色	
結露防止加-	透明
最小寸法	$L \geq 300$
	$L \leq 2000$: 一体型
	$2001 \leq L \leq 4000$: 二分割型
	2001以降、Lが2000 増す毎に分割数が1 増えます



注) 使用条件によっては、結露が発生する可能性があります。

品名	BL-S型ラインディフューザー 結露防止カバー付	承認	設計	作成日
型式	結露防止型	丹野	佐久間	2017.02.24
種別	ラインディフューザー			
図番	ABL - 00021 B			