
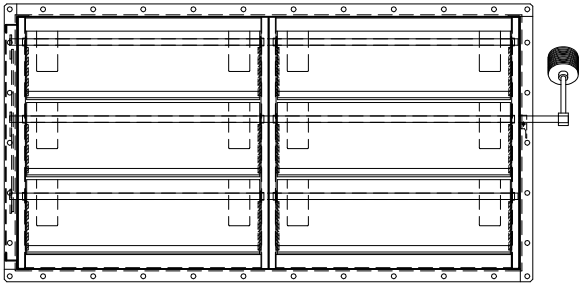
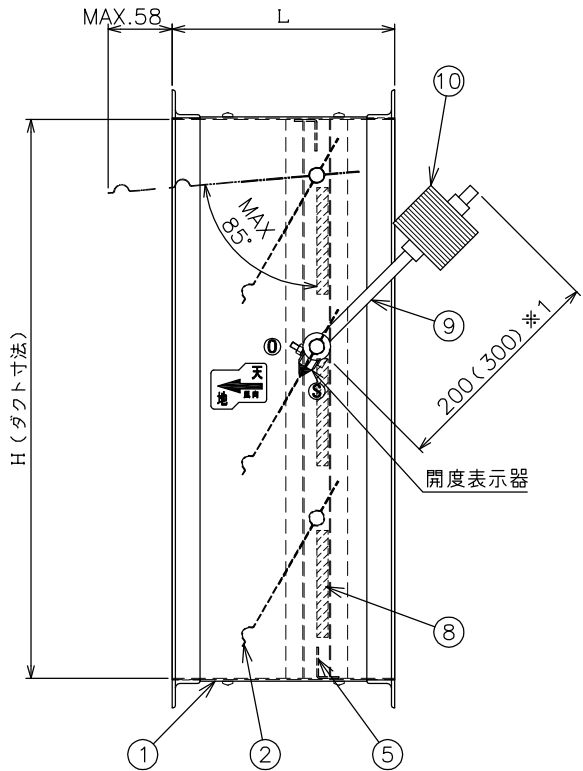


番号	名 称	材 質	備 考
1	側 板	SGCC	t= 1.2
2	羽 根	SGCC	t= 0.6
3	軸受メタル	黄 銅	
4	シャフト	丸 鋼	φ 12.7 亜鉛メッキ
5	羽根ストッパー	SGCC	t= 1.6
6	フ ラ ン ジ	SS400	仕様 4. 参照
7	連結カバー	SGCC	t= 1.2
8	パ ッ キ ン		
9	ウエイトアーム	SS400	φ 10
10	ウ エ イ ト	SGCC	φ 60 (※ 2)

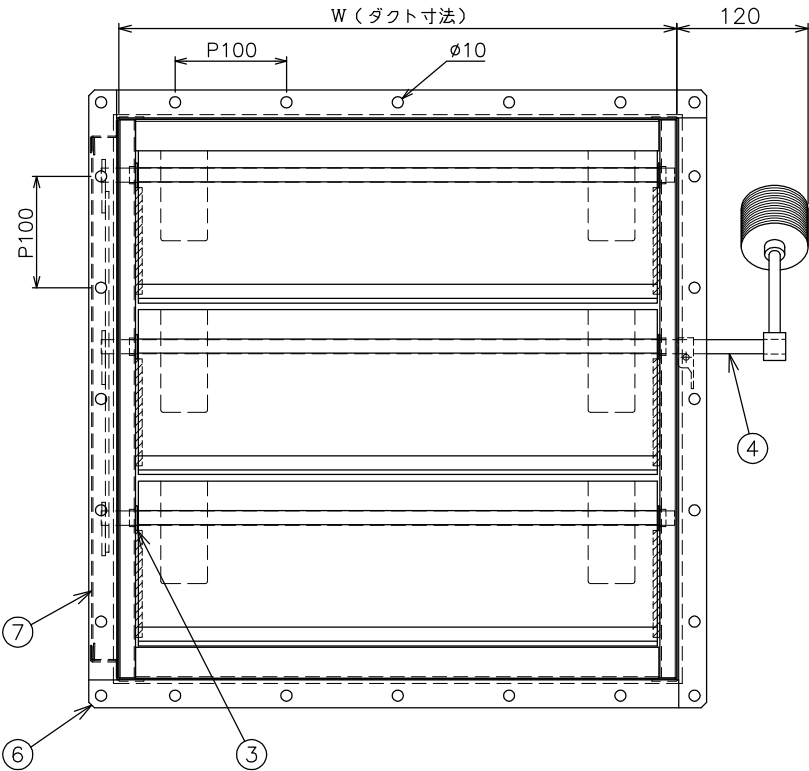

使用条件
 最大静圧：800 Pa以下
 最大逆圧：550 Pa以下
 通過風速：10 m/s以下

亜鉛鉄板仕様

羽根分割時 (1000 < W ≤ 2000)

No	ダクト寸法		L	台 数
	W	H		
1				
2				
3				
4				
5				

仕 様

- 1。L寸法は200 を標準とします。
- 2。W寸法が1000 を超える時は中間に補強を設け羽根を2 ～3 分割します。
- 3。表面処理はフランジ及び溶接部のみシルバー塗装となります。
- 4。フランジ寸法は下記の通りとなります。

フ ラ ン ジ の サ イ ズ	
ダクトの長辺寸法	アングルサイズ
750 以下	25 × 25 × 3
751 ～ 1500	30 × 30 × 3
1501 ～ 2200	40 × 40 × 3
2201 以上	40 × 40 × 5

※1 ダクト寸法によりウエイトアーム長を300 mmにする場合があります。

注意事項

- 1。方向性がありますので取付けの時御注意下さい。
- 2。ウエイトアームの回転半径に障害物がないように取付けて下さい。
- 3。本製品をファンの近傍、ダクト曲がり部近郊に取付けしないで下さい。
- 4。本製品は、ウエイトの取付角度を調整する事で縦管・横管どちらにも対応できます。注文時に風向、縦管or横管を御指示下さい。
- 5。サイズが小さい場合ウエイトアームのみの場合があります。(※2)

品 名	チャッキダンパー ウエイト付	承 認	西 山	製 図	平 間	作 成 日	2020.08.24
型 式	CD-W						
種 別	ダンパー						
図 番	ADP - 00081 B						