
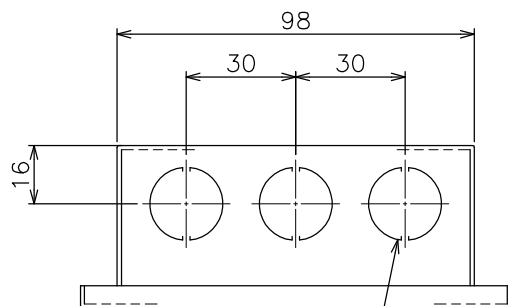
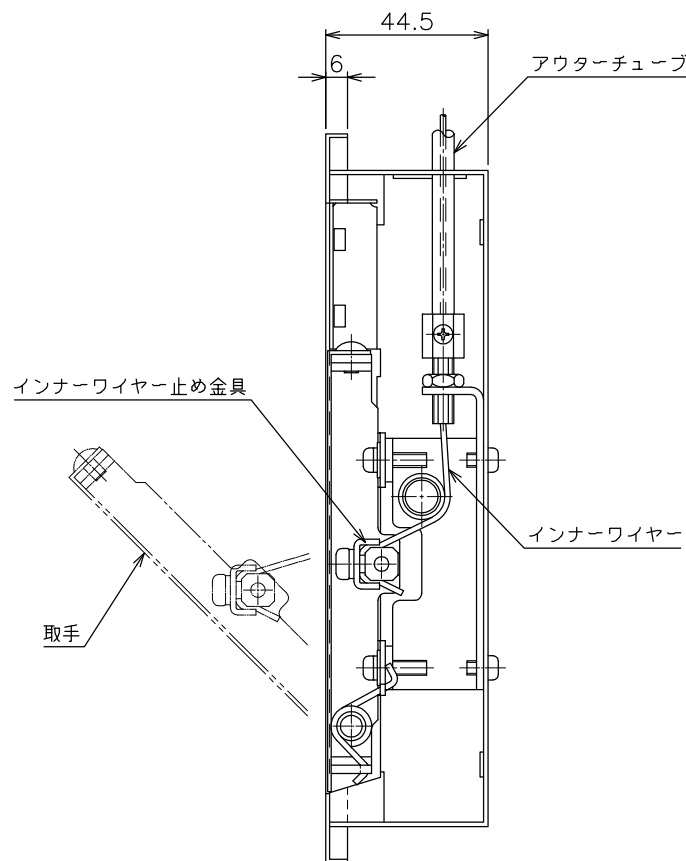


アクリル板詳細図

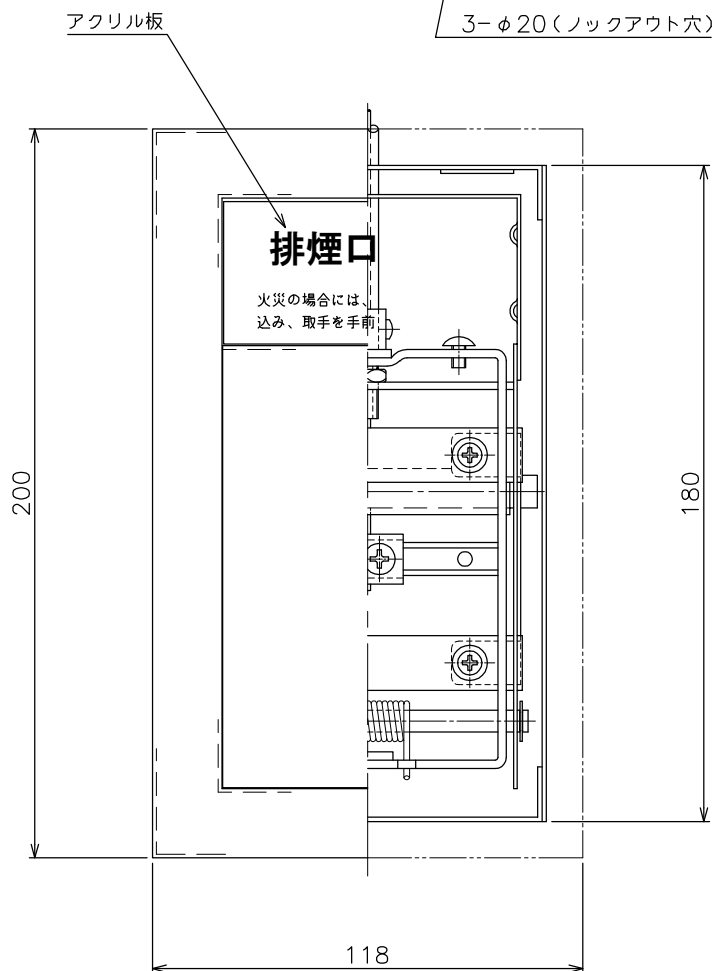


仕様

名称	レバー式手動開放装置（埋込型）
型式	KDB-1U
材質	プレート、枠部：ステンレス製（ヘーライン仕上） ボックス部：鋼板製（SPCC:亜鉛メッキ仕上）
重量	1.0 kg
通線孔	φ20（ノックアウト穴）× 3 個
ワイヤーストローク	70mm
ワイヤー取付数	開放用 1本

機能

操作はアクリル板を強く押し込み取手を手前に引きます。

※排煙口から解放装置までのワイヤー全長を 10m 以内とし、曲げ箇所は原則 1 箇所（多くても 3 箇所以内）且つ、半径 300mm 以上の緩やかな曲げになるよう配慮下さい。ワイヤーの抵抗が大きくなり、開扉出来ない可能性があります。

品名	レバー式手動開放装置（埋込型）	承認	設計	作成日
型式	KDB-1U	丹野	佐久間	2014.04.01
種別	ダンパー			
図番	AES - 10001			